

SERIE SUPRA® U

De undermount-unit met hoge capaciteit voor koelvrachtwagens



SUPRA® U-Range

Units uit de Supra® U-range leveren ongeëvenaarde prestaties bij veeleisende distributietoepassingen met veel deuropeningen.



SUPERIEURE PRESTATIES

Supra® U-units hebben een uitstekende pulldown zodat ze snel de juiste temperatuur bereiken. Bij alle setpoints wordt de lading nauwkeurig op temperatuur gehouden. Deze prestaties berusten mede op de ruime keus aan verdampers met elektrische ventilatoren voor een constante luchtstroom onafhankelijk van het motortoerental. Supra® U levert een perfecte bescherming van de lading voor elke trucktoepassing.

HOGE CAPACITEIT

De Supra® U - serie is uitgebreid met drie nieuwe modellen en verkrijgbaar met een capaciteit tot 10.700 watt. De nieuwe ventilatoren verhogen de luchtverplaatsing met 15%, voor een snel temperatuurherstel en een verbeterd luchtmanagement. Deze nieuwe generatie monotemp-ventilatoren verbetert de efficiëntie tot wel 21%, dankzij de grote ventilatorspoel.

ROBUUST ONTWERP


De Supra® U steunt op de ervaring van vele honderdduizenden draaiuren. Het robuuste ontwerp van de Supra scoort hoog op esthetiek (sterke composietmaterialen) en degelijkheid van de gebruikte componenten waardoor de levensduur langer is en downtime wordt beperkt. Het tijdverlies voor onderhoud wordt ook beperkt door het doordachte ontwerp met makkelijk bereikbare onderdelen.

INTEGRATIE IN UW WERKOMGEVING

Vertel ons welke specificaties u nodig hebt en kies een van onze units voor laadvolumes van 30 tot 90 m³, alle ook in multitemp-uitvoering leverbaar.

De Supra® U -serie biedt een uitzonderlijke flexibiliteit zodat u altijd de juiste unit voor uw specificaties vindt

* Vergeleken met voorgaande modellen Supra 850/950 U - ATP-testprotocollen extern laboratorium Cémafrroid

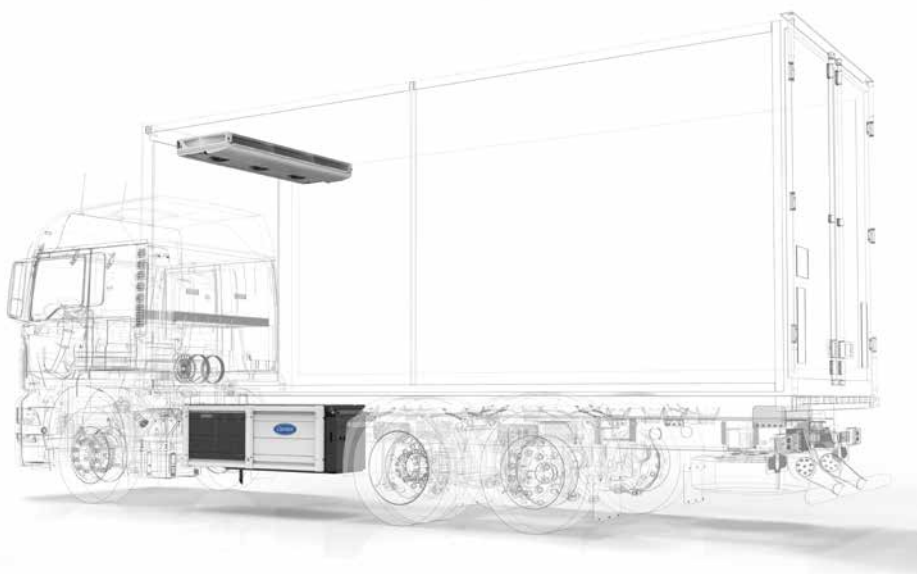

ACCESSOIRES

- Accu
- Accubak
- Brandstoftank 75, 90 of 200 l
- Automatische fase-omkering
- By-pass van oliefilter
- Verlenging olieaftap
- Verwarming waterafvoer
- Verlengkabel controlepaneel
- Uitblaasluchtsensor
- Deurschakelaar
- Waterdichte behuizing voor cabinebediening
- DataCOLD 300 & 600

		KOELCAPACITEIT (Watt)**				LUCHTSTROOM (m³/h)	GEWICHT incl. verdamper (kg)		
		Diesel		Stand-by			S	T	X
		0°C	-20°C	0°C	-20°C				
ST	Supra 900U	9100	4870	8050	4270	3454	n.v.t.	453	n.v.t.
	Supra 1100U	10710	6140	9640	5600	3608	n.v.t.	558	n.v.t.
MT	Supra 1150U MT	10700	5960	10200	5750	Tot 3600	n.v.t.	566*	n.v.t.

* Alleen de host-unit

** Bij buitentemperatuur +30 °C (volgens ATP-regels)



Stage V*-normen voor dieselmotoren
*EU Non Road Mobile Machinery (NRMM) Regulation EU/2016/1628

All units running on R452A refrigerant.



600 centra Carrier in Europa, Rusland, het Midden-Oosten en Afrika

Carrier Transicold Europe S.C.S.
Le Cristalia
3 rue Joseph Monier
F-92500 Rueil-Malmaison
Telefoon : +33 (0)1 41 42 28 00
Fax : +33 (0)1 41 42 28 28
www.carriertransicold.eu