

SUPRA® U-SERIEN

**Det undermonterede
højtydende anlæg
til kølelastbiler**



SUPRA® U

Da den er udviklet til distributionsmiljøer med flere døråbninger, kan du stole på uforlignelig ydelse fra Supra® U til dine krævende opgaver.



OVERLEGEN YDELSE

Serien Supra® U opnår overlegen pulldown og nøjagtig temperaturkontrol ved alle termostatindstillinger. Ydelsen understøttes af en stor serie fordampere med elektriske blæsere, der afgiver konstant luftgennemstrømning uafhængigt af motor omdr. Til rådighed i multi-temperaturudgave i hele serien, hvor Supra® U tilbyder forbedret lastbeskyttelse i alle lastvognsanvendelser

STOR KAPACITET

Supra® U-serien er blevet udvidet med tre højtydende modeller og kan nu fås op til 10.700 watt. Nye ventilatorer øger luftgennemstrømningen med 15 % for hurtig genoprettelse af temperaturen og forbedret luftstyring. Denne nye generation af fordampere (enkelttemperaturversion) forbedrer anlæggets effektivitet med op til 21 % takket være den store fordamperspøle.

ROBUST DESIGN


Da den er bygget på hundredetusinder af driftstimer, demonstrerer Supra® U et robust design både æstetisk (stærkt kompositmateriale) og komponenter (nem start) for at forlænge enhedens levetid og reducere nedetid. Vedligeholdelsestiden er også optimeret grundet nem adgang.

INTEGRERES I DIT ARBEJDSMILJØ

Fortæl os, hvad dine behov er, og vælg dit anlæg til volumener op til 90 m³. Hele serien fås som multitemperaturversioner.

Supra® U-serien tilbyder ekstrem fleksibilitet, hvilket sikrer at du har det rette anlæg til dine driftsbehov.

* Sammenlignet med forgængermodellerne Supra 850/950 U - ATP-testprotokoller fra det uafhængige laboratorium Cémafrroid

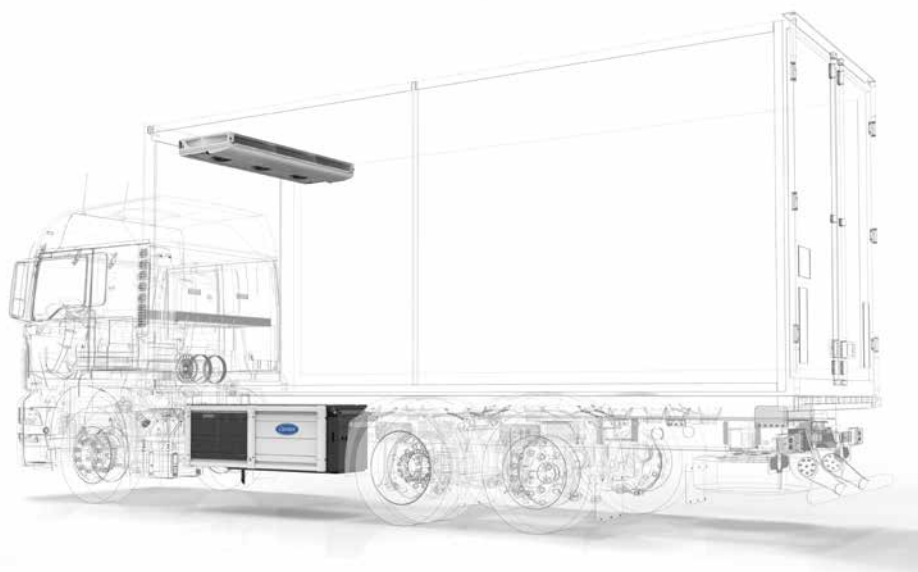

TILBEHØR

- Batteri
- Batterikasse
- 75 l, 90 l eller 200 l brændstoftank
- Automatisk fasevender
- Oliefilter-bypass
- Olieaftapningsforlænger
- Brændstofvarmer
- Forlængerledning til ekstra betjeningspanel
- Indblæsningsføler
- Dørkontakt
- Vandtæt kasse til førerhuskontrollen
- DataCOLD 300 & 600

		KØLE-EFFEKT (Watt)**				LUFTSTRØM (m³/h)	VÆGT inkl. fordamper (kg)		
		Motordrift		Eldrift			S	T	X
		0°C	-20°C	0°C	-20°C				
ST	Supra 900U	9100	4870	8050	4270	3454	-	453	-
	Supra 1100U	10710	6140	9640	5600	3608	-	558	-
MT	Supra 1150U MT	10700	5960	10200	5750	Op til 3600	-	566*	-

* Kun kondensator sektionen

** Omgivende temperatur ved +30 °C (pr. A.T.P. procedure)



Stage V*-standarder for dieselmotorer
* Europæiske forskrifter for mobile ikke-vejgående maskiner, angivet i direktiv EU/2016/1628.

All units running on R452A refrigerant.



600 Carrier-servicecentre i Europa, Rusland, Mellemøsten og Afrika

Carrier Transicold Europe S.C.S.
Le Cristalia
3, rue Joseph Monier
F-92500 Rueil-Malmaison
Telefon: +33 (0)1 41 42 28 00
Fax : + 33 (0)1 41 42 28 28
www.carriertransicold.eu