

LINIA SUPRA® U

**Rozwiązania o wysokiej wydajności
do montażu w podwoziu ciężarowych
pojazdów chłodniczych**



SUPRA® U

Przeznaczone do pracy w środowiskach dystrybucyjnych wymagających wielokrotnego otwierania drzwi - w tych trudnych warunkach agregaty chłodnicze Supra® U spisują się znakomicie dzięki swojej niezrównanej wydajności.



WYJĄTKOWA WYDAJNOŚĆ

Agregaty Supra® U charakteryzują się doskonałym obniżaniem i dokładną regulacją temperatury przy wszystkich nastawach. Tej wyjątkowej wydajności chłodniczej towarzyszy szeroka gama parowników wyposażonych w elektryczne wentylatory, które zapewniają stały przepływ powietrza niezależnie od obrotów silnika. Dostępne w wersjach multitemperaturowych agregaty Supra® U oferują lepsze zabezpieczenie ładunku przewożonego samochodami ciężarowymi.

WYSOKA WYDAJNOŚĆ

Rozszerzona o trzy modele o wysokiej wydajności linia Supra® U jest dostępna w wersjach o wydajnościach sięgających 10 700 watów. Nowe wentylatory zwiększają wentylację o 15%, zapewniając szybkie przywracanie temperatury i ulepszone rozprowadzanie powietrza. Ta nowa generacja parownikowa (wersja jednotemperaturowa) zwiększa wydajność urządzenia nawet o 21% dzięki największej cewce parownika.

SOLIDNA KONSTRUKCJA


Zbudowany na bazie setek tysięcy godzin pracy agregat chłodniczy Supra® U charakteryzuje się solidną konstrukcją zarówno pod względem estetyki (wytrzymałe materiały kompozytowe), jak też zastosowanych podzespołów (łatwość rozruchu), co pozwoliło wydłużyć okres eksploatacyjny agregatu i ograniczyć okresy przestoju. Ponadto dzięki łatwemu dostępowi zoptymalizowany został czas trwania obsługi konserwacyjnej.

INTEGRACJA ZE ŚRODOWISKIEM ROBOCZYM

Powiedz nam o swoich potrzebach i wybierz swoje urządzenie dla przestrzeni ładunkowej od 30 do 90 m³ spośród szerokiej gamy dostępnych urządzeń wielotemperaturowych.

Linia Supra® U oferuje niezwykłą elastyczność, dzięki czemu znajdziesz odpowiednie urządzenie do swoich zadań.

* W porównaniu do poprzednich modeli Supra 850/950 U — protokoły testów ATP wykonane przez zewnętrzne laboratorium Cémafrroid

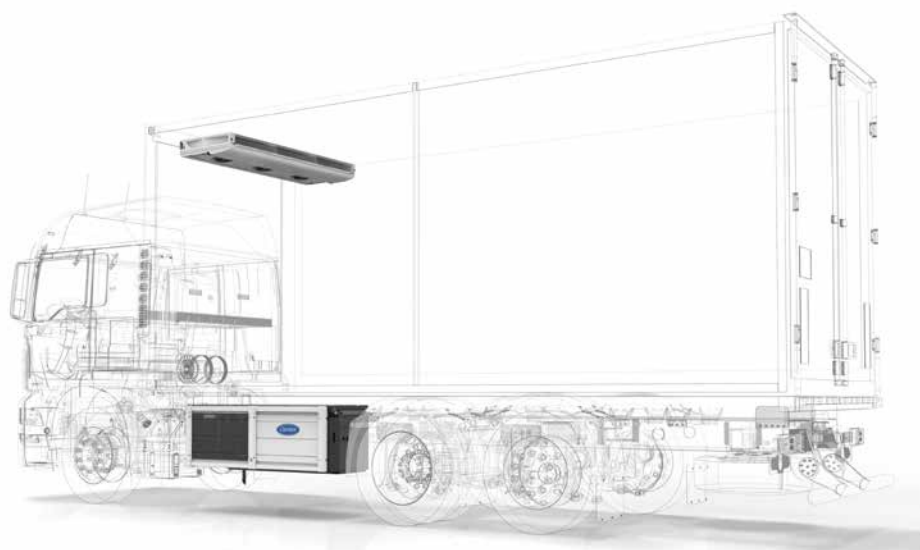

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Akumulator
- Skrzynka na akumulator
- Zbiornik paliwa o pojemności 75 l, 90 l lub 200 l
- Automatyczny przełącznik faz
- Filtr bocznikowy oleju
- Przedłużka do spustu oleju
- Podgrzewacz paliwa
- Przedłużacz podłączenia panelu sterowania
- Czujnik temperatury powietrza wylotowego
- Wylącznik drzwiowy
- Wodoszczelna obudowa na kabinowy moduł sterowania
- DataCOLD 300 & 600

		WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA (W)**				WENTYLACJA (m³/h)	MASA z parownikiem (kg)		
		Droga		Standby			S	T	X
		0°C	-20°C	0°C	-20°C				
ST	Supra 900U	9100	4870	8050	4270	3454	Nie dot.	453	Nie dot.
	Supra 1100U	10710	6140	9640	5600	3608	Nie dot.	558	Nie dot.
MT	Supra 1150U MT	10700	5960	10200	5750	Do 3600	Nie dot.	566*	Nie dot.

* Dotyczy wyłączanie zespołu skraplacza

** W temperaturze otoczenia +30°C (zgodnie z procedurą A.T.P.)



Standardy Stage V* dla silników wysokoprężnych
*EU Non Road Mobile Machinery (NRMM) Regulation EU/2016/1628

All units running on R452A refrigerant.



600 stacji serwisowych Carrier w Europie, Rosji, na Bliskim Wschodzie i w Afryce

Carrier Transicold Europe S.C.S.
Le Cristalia
3 rue Joseph Monier
F-92500 Rueil-Malmaison
Telefon: +33 (0)1 41 42 28 00
Fax : + 33 (0)1 41 42 28 28
www.carriertransicold.eu