

# VECTOR® eCool

## Schnellstart-Anleitung



# ZUSAMMENFASSUNG

In diesem Leitfaden werden grundlegende Anweisungen und bewährte Praktiken beschrieben, um die ordnungsgemäße Verwendung des eCool-Systems sicherzustellen. Bitte lesen Sie es vor dem Gebrauch sorgfältig durch. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können ohne vorherige Ankündigung aktualisiert werden.

Weitere Informationen finden Sie in den Benutzerhandbüchern, die jedem Gerät beiliegen.

Sollten Sie bei der Verwendung Ihres eCool-Geräts irgendwelche Zweifel, Probleme oder Bedürfnisse haben, wenden Sie sich bitte an ein Carrier Service Center oder die oneCALL™ 24/7-Hilfe.




Dieses System arbeitet unter sehr hoher Spannung.

 Versuchen Sie niemals, Ihr Gerät zu öffnen oder zu reparieren, da dies zu tödlichen Verletzungen führen.

Wenn Sie den Netzstecker abziehen, ziehen Sie ihn niemals am Kabel heraus.

Wenn Sie den Netzstecker anschließen, drücken Sie ihn, bis er einrastet.

# SYSTEMÜBERSICHT



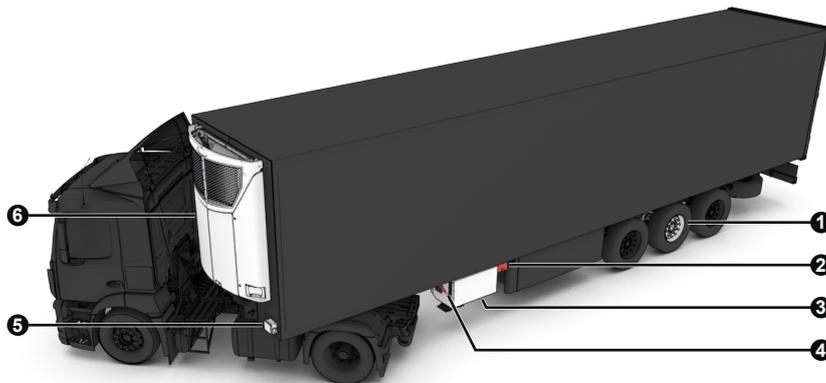


- 1** Achsgenerator (lädt den BP wieder auf)
- 2**  Serviceabschalttaste (Ausschalten des BP)
- 3**  BP - Batteriepack (versorgt die TRU mit Strom)
- 4**  Netzstecker (angeschlossen an die TRU)
- 5** Telematikeinheit (steuert/überwacht den BP)
- 6**  TRU - Kühlaggregat






Die Position der oben gezeigten Komponenten kann je nach Fahrzeug und Anhänger leicht variieren.



# NETZANSCHLUSS ANSCHLIEßEN

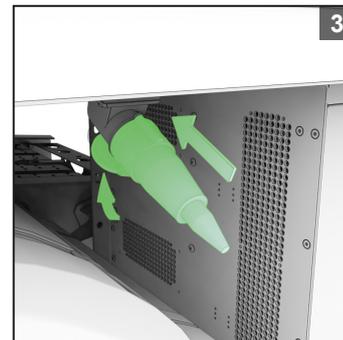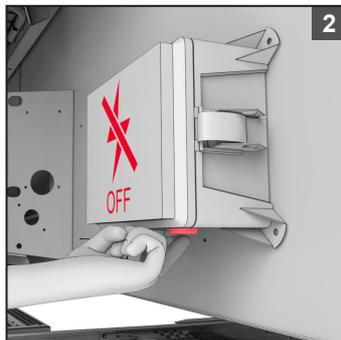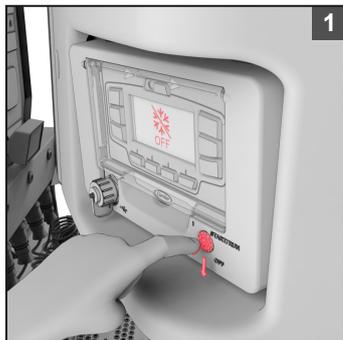

# NETZANSCHLUSS TRENNEN

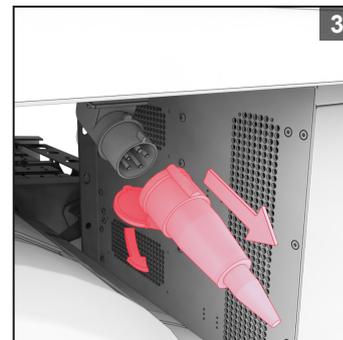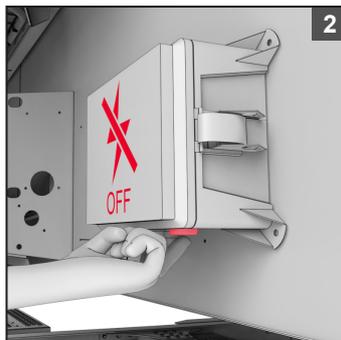
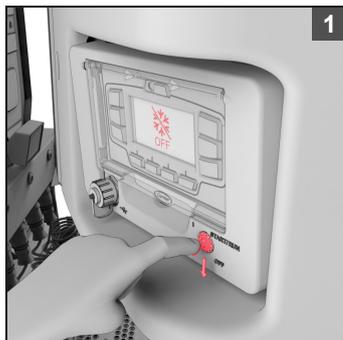


# EINSCHALTEN DES SYSTEMS

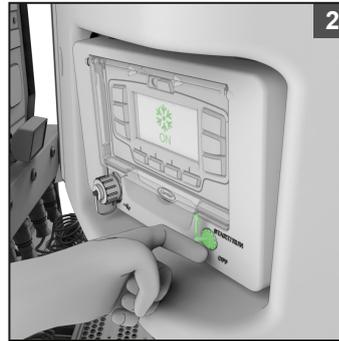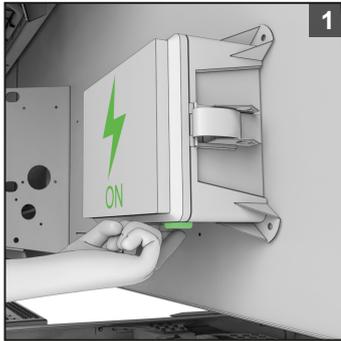







Stellen Sie sicher, dass das K hlaggregat auf Elektrobetrieb eingestellt ist.

# AUSSCHALTEN DES SYSTEMS

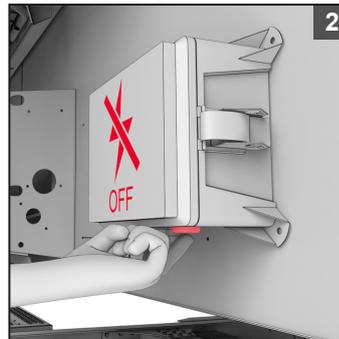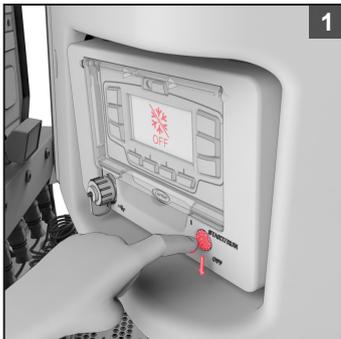


Das System ist jetzt AUS.  
Die LCD-Anzeige erlischt nach ca.  
1min 30s.

# EINSATZ AUF DER FÄHRE

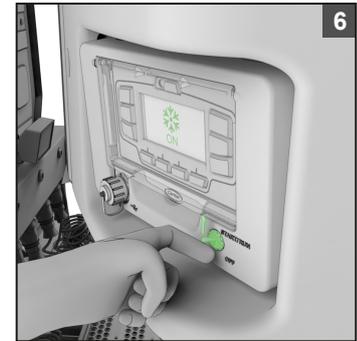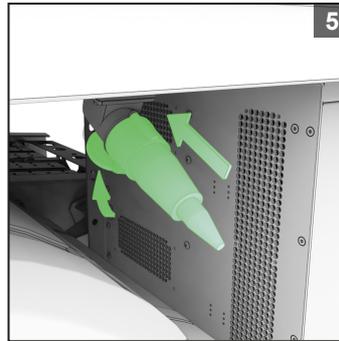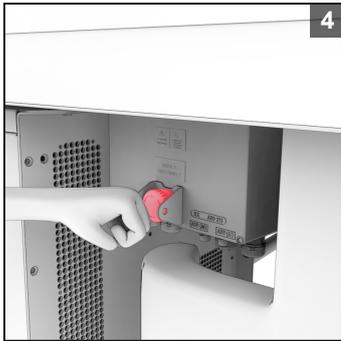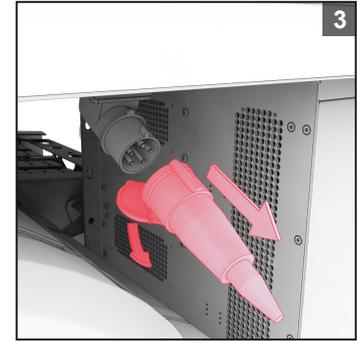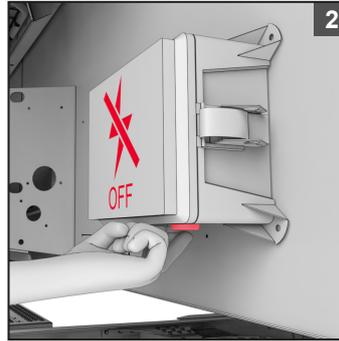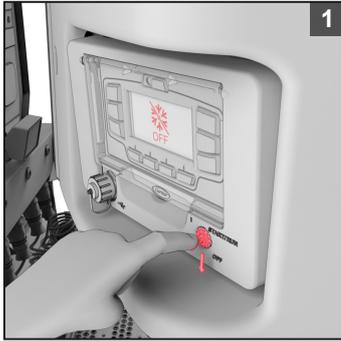

# WINTERABDECKUNGEN

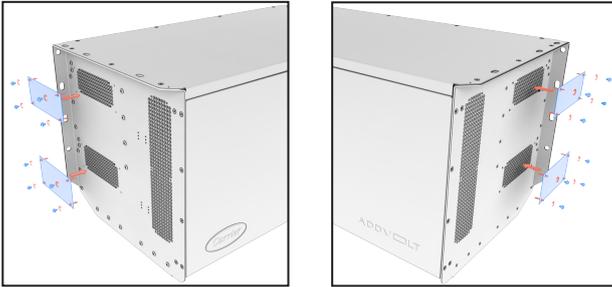

In Ländern, in denen das System Temperaturen unter 0°C ausgesetzt ist, sollten Winterabdeckungen vor der Wintersaison angebracht werden.



Winterabdeckungen **MÜSSEN** nach der Wintersaison entfernt werden.

*Wenn dies auf Sie zutrifft und Sie keine Winterabdeckungen haben, wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihr lokales Service Center.*



# ALARMS



- Es gibt ein Problem mit der Auswahl der Stromversorgung.**
1. Drücken und drehen Sie den roten Service-Trennungsknopf.
  2. Drücken Sie die grüne Taste ON / OFF der Telematikeinheit, bis die ON-Leuchte weiß leuchtet.



- Die Autonomie ist zu gering (<25%).**
- Schließen Sie das System an das Stromnetz an, um es aufzuladen.



- Die Batterietemperatur ist zu niedrig.**
1. Schließen Sie das System an das Stromnetz an, um es aufzuwärmen.
  2. Warten Sie, bis der Indikator weiß wird.



- Das System wurde an das Stromnetz angeschlossen, während das Gerät bereits in Betrieb war.**
1. Schalten Sie das Kühlaggregat aus und lassen Sie das Netzkabel am Stromnetz angeschlossen.
  2. Schalten Sie das Kühlaggregat wieder ein.



- Es liegt ein Kommunikationsfehler zwischen der Telematikeinheit und dem Akkupack vor.**
1. Drücken und drehen Sie die rote Serviceabschalttaste.
  2. Drücken Sie die grüne Taste ON / OFF der Telematikeinheit, bis das Licht ON weiß leuchtet.

# OBLIGATORISCHE ANFORDERUNGEN AN DIE BATTERIELADUNG



0%

= LASSEN SIE DEN AKKU NIEMALS VOLLSTÄNDIG ENTLADEN



=



100%

FÜR  
MINDESTENS



5 UNUNTERBROCHENE  
STUNDEN PRO TAG



+



=



100%

# EMPFOHLENE ANFORDERUNGEN AN DIE BATTERIELADUNG




ALLE 7 TAG

=



+



100%

FÜR  
MINDESTENS



5 STUNDE  
DURCHGEHEND

EINSCHALTEN  
DAS BATTERIEPACK

AN DAS STROMNETZ  
ANGESCHLOSSEN



JEDEN MONAT

=



AN DAS STROMNETZ  
ANGESCHLOSSEN



100%

FÜR  
MINDESTENS



24 STUNDE  
DURCHGEHEND



WENN ANGEHALTEN  
MEHR ALS 60H

=



AN DAS STROMNETZ  
ANGESCHLOSSEN



100%



Find your nearest  
Service Center by flashing  
this QR code.



Need help? Flash this  
QR code to get your  
oneCALL™ 24/7 regional  
assistance number.

CARRIER TRANSICOLD EUROPE S.C.S.  
LE CRISTALIA  
3 rue Joseph Monier  
92500 Rueil-Malmaison  
Phone: +33 (0)1 41 42 28 00  
Fax: +33 (0)1 41 42 28 28