




الإعداد - QUICK INFO

Fridge-tag 2 L

معلومات عن Fridge-tag 2 L 2

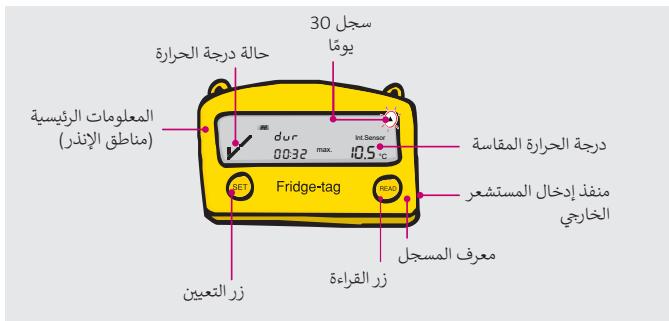


لتفعيل الجهاز، اضغط على زرين «تعين» و«قراءة» معاً في نفس الوقت لمدة 3 ثواني على الأقل. سيظهر التاريخ بالتنسيق التالي: يوم.شهر.سنة

ملاحظة: بعد 60 ثانية تقريباً بدون الضغط على أي زرار، يعود جهاز tag Fridge إلى وضع الاستعداد. أبداً من البداية.

إعداد تنسيق التاريخ 5


اضغط على «قراءة» لتغيير تنسيق التاريخ.

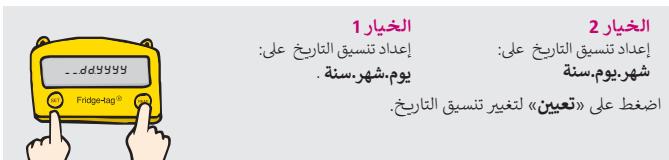

اكتمل التفعيل 7

زر «قراءة» يستخدم لضبط الأرقام. كلمرة تضغط فيها على زر «قراءة»، سيزيد الرقم في الخانة الوافية بمقدار .1


زر «تعين» يستخدم لحفظ الرقم. بعد الضغط على زر «تعين»، سيبدا الرقم التالي في الوميض.

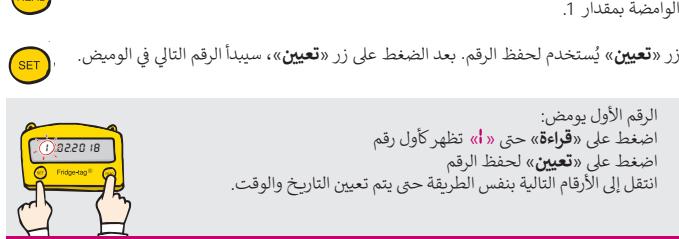

إعداد التاريخ والوقت 6

زr «قراءة» يستخدم لضبط الأرقام. كلمرة تضغط فيها على زر «قراءة»، سيزيد الرقم في الخانة الوافية بمقدار .1

زر «تعين» يستخدم لحفظ الرقم. بعد الضغط على زر «تعين»، سيبدا الرقم التالي في الوميض.

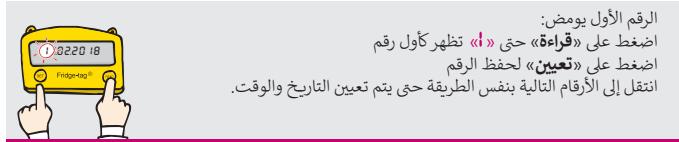

وضع Fridge-tag 8

يجب وضع جهاز Fridge-tag في الموقع المحدد. نوصي بوضع الجهاز في منتصف الثلاجة للاحظة درجة الحرارة بدقة.

المستشعر الخارجي
يجب وضع المستشعر الخارجي في موقعه المحدد قبل ساعتين من تفعيل الجهاز. نوصي للأهمية بوضع المستشعر الخارجي في منتصف الثلاجة للحصول على قراءة حرارة مثلى ولتجنب أي تدابير غير صحيحة عند بدء الجهاز.



تعرف على المزيد

Fridge-tag دعم دليل المستخدم عن المنتج



Berlinger موقع



المواصفات الفنية مقطع فيديو



قم بنسخ رمز QR للعثور على المعلومات المعنية لك

وضع Fridge-tag 8
راجع فصل «معرفة المزيد» في دليل المستخدم.



1 - دليل المستخدم QUICK INFO

Fridge-tag 2 L

إشارات الشاشة في وضع الإنذار


في وضع القياس، عند وجود إنذار مفعلي، سيتم عرض المعلومات التالية:




إشارات الشاشة في الوضع المعتاد:



مثال على الشاشة في وضع الإنذار

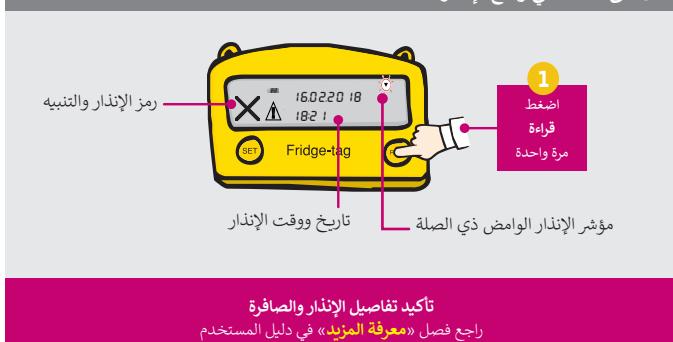

2 - قراءة السجل

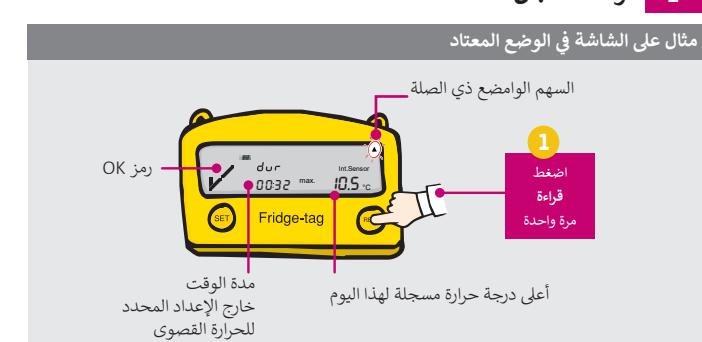

3 - تنزيل التقارير

