

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД SUPRA® U

Высокопроизводительный агрегат  
для рефрижераторов с нижним  
расположением конденсатора



# SUPRA® U

Разработанная с учетом условий доставки продукции с многократным открыванием дверей, серия Supra® U демонстрирует свою непревзойденную эффективность в вашей непростой работе.



## ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Установки серии Supra® U демонстрируют исключительную скорость понижения и точный контроль температуры на всех заданных точках. Эта результативность основана на большом количестве используемых испарителей с электрическими вентиляторами, которые обеспечивают постоянство воздушного потока независимо от скорости двигателя. В серии Supra® U, представленной также мультитемпературными модификациями, усовершенствована защита груза для всех типов грузовиков.

## ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ

Модельный ряд Supra® U дополнен тремя высокопроизводительными моделями мощностью до 10 700 Ватт. Новые вентиляторы увеличивают воздушный поток на 15 % для быстрого восстановления требуемой температуры и улучшенного распределения воздушного потока. Новое поколение испарителей (монотемпературная версия) повышает эффективность агрегата до 21 % благодаря увеличенной площади теплообменника.


## ПРОЧНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ

Основанная на сотнях тысяч часов работы серия Supra® U сочетает в себе как прочную внешнюю конструкцию (прочный композитный материал), так и надежность компонентов (легкий пуск) для продления срока службы установки и снижения времени простоя. Продолжительность обслуживания также оптимизирована благодаря удобству доступа к установке.

## ИНТЕГРАЦИЯ В ВАШЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОКРУЖЕНИЕ

Расскажите нам о ваших требованиях, выберите агрегат для фургонов объемом от 30 до 90 м³. В данном модельном ряду также доступны мультитемпературные версии. Модельный ряд Supra® U предлагает исключительную гибкость, чтобы вы могли подобрать агрегат, отвечающий именно вашим требованиям.

\* В сравнении с предыдущими моделями Supra 850/950 U - Протоколы испытаний АТР в независимой лаборатории Cémafrroid.

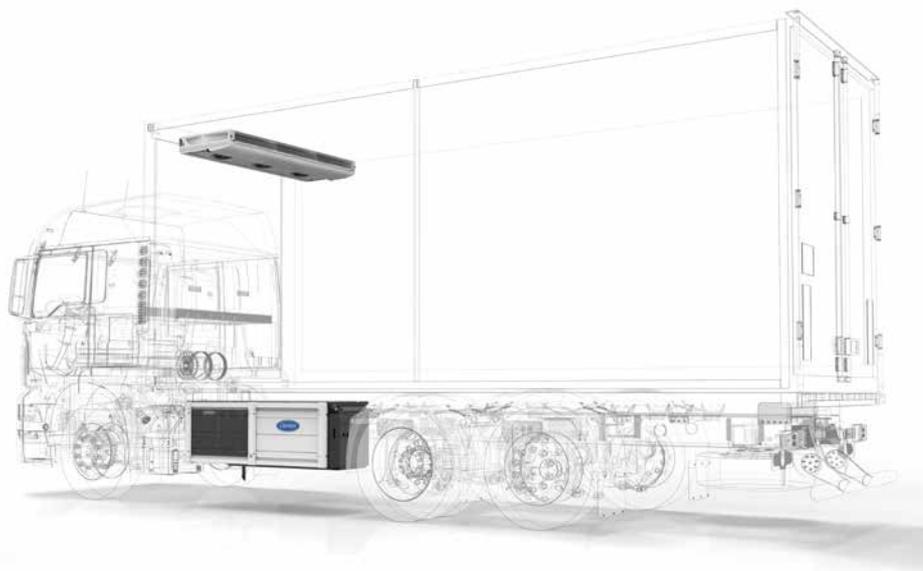

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Аккумулятор
- Аккумуляторный ящик
- Топливный бак на 75 л, 90 л или 200 л
- Автоматический фазоинвертор
- Масляный фильтр тонкой очистки
- Удлинитель слива масла
- Подогреватель топлива
- Удлинительный кабель панели управления
- Датчик подаваемого воздуха
- Дверной выключатель
- Влагонепроницаемый короб для пульта управления
- DataCOLD 300 & 600

		Мощность охлаждения (Ватт)**				Расход воздуха (м³/час)	Вес вкл. испаритель (кг)		
		Дорожный		Стояночный			S	T	X
		0°C	-20°C	0°C	-20°C				
ST	S 900U	9100	4870	8050	4270	3454	НП	453	НП
	S 1100U	10710	6140	9640	5600	3608	НП	558	НП
MT	S 1150U MT	10700	5960	10200	5750	До 3600	НП	566*	НП

\* Только конденсаторная секция

\*\* Наружная температура + 30 °C (в соответствии с процедурой А.Т.Р.)



Стандарты Stage V\* для дизельных двигателей  
\*EU Non Road Mobile Machinery (NRMM) Regulation EU/2016/1628

All units running on R452A refrigerant.



600 сервисных станций Carrier в Европе, России, на Ближнем Востоке и в Африке

Carrier Transicold Europe S.C.S.  
Le Cristalia  
3, rue Joseph Monier  
F-92500 Rueil-Malmaison  
Телефон: +33 (0)1 41 42 28 00  
Fax : + 33 (0)1 41 42 28 28  
[www.carriertransicold.eu](http://www.carriertransicold.eu)