


SUPRA NORDIC



Specialdesignad för extremt låga temperaturer.
För lastbilar med skapvolym upp till 90 m³

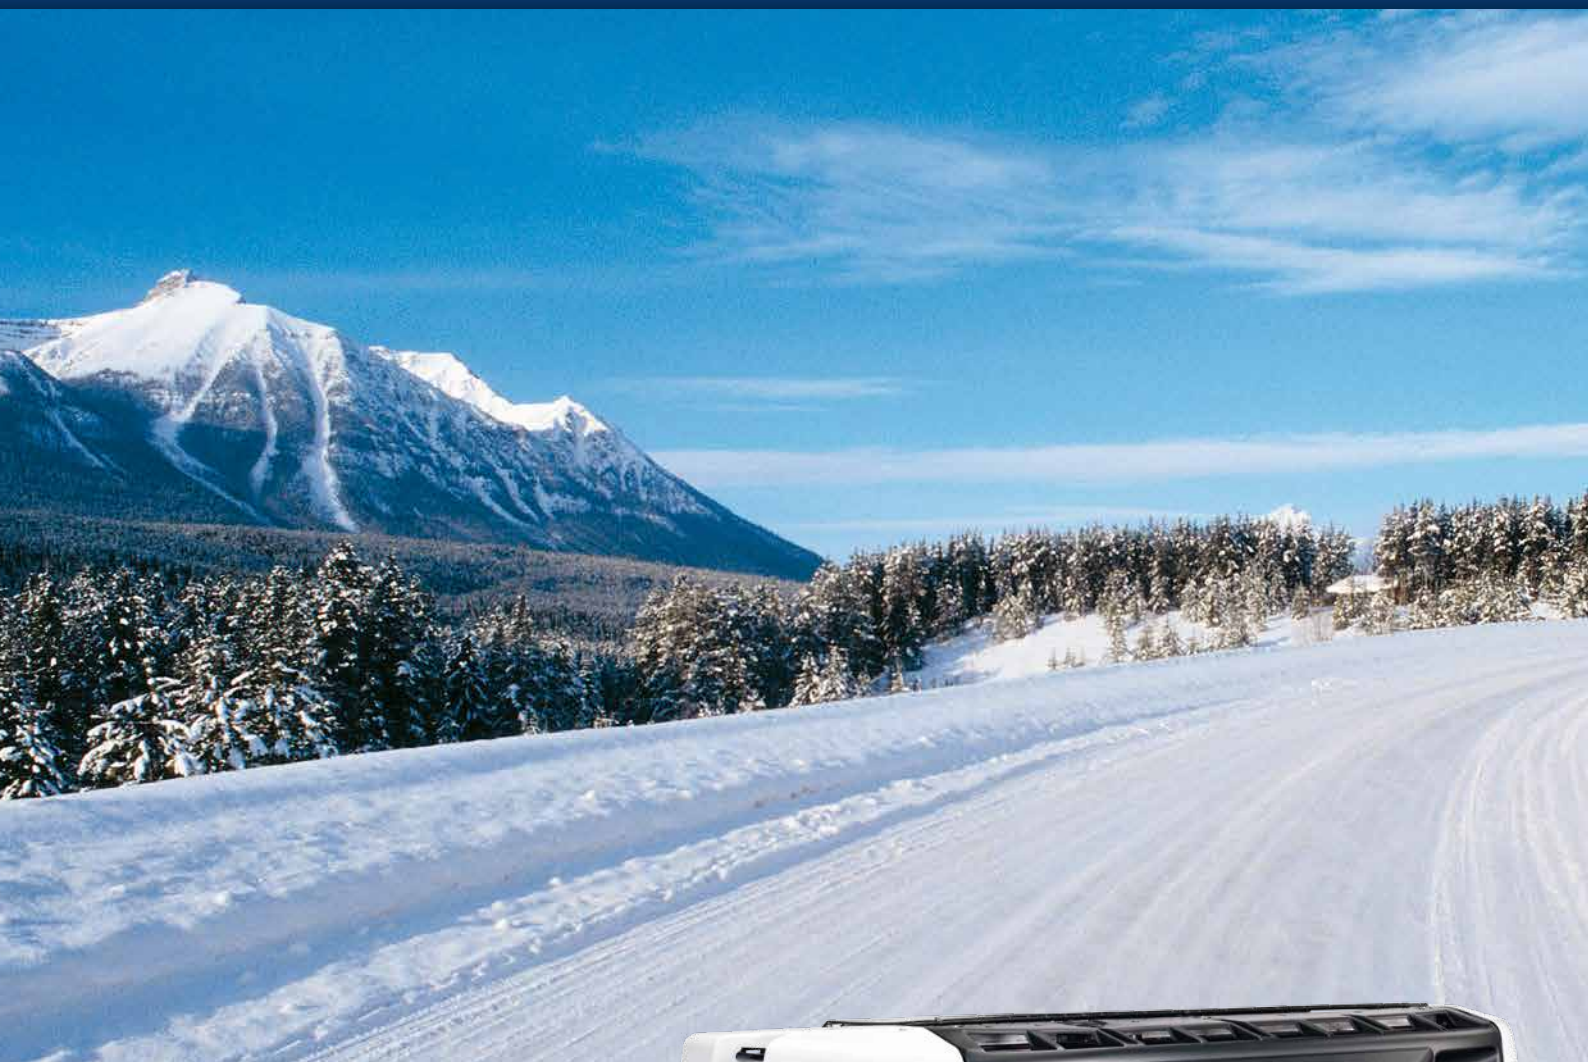

YOU CARRY
WE CARE

Supra Nordic är den första serien av produkter som är specialdesignad för extremt låga temperaturer och som är standardanpassad för vår unika höga elkapacitet och varmvattensystem.



SUPRA 950 Nordic – upp till 90 m³

SUPRA 850 Nordic – upp till 77 m³

SUPRA 750 Nordic – upp till 66 m³

SUPRA 550 Nordic – upp till 53 m³

SUPRA 450 Nordic – upp till 41 m³

HÖG ELKAPACITET OCH VATTENVÄRMARE för en tillförlitlig användning i extremt låga temperaturer

EXTREM TYST DRIFT, för användning i områden som kräver låg ljudnivå

EXCEPTIONELL TILLFÖRLITLIGHET, för en högre verkningsgrad och ett bättre produktskydd

FÖRBÄTTRAD SERVICETILLGÄNGLIGHET, som minskar servicebehoven, ökar säkerheten och reducerar kostnaderna

ENKLARE ATT ANVÄNDA, med mikroprocessor-kommandot, EasyCOLD®.

T MODELL

- HFC R 404 A köldmedium
- Tri-Vortex dieselmotor
- Elektrisk El-motor
- Fjärrkontakt
- Ljuddämpningssats
- Hög elkapacitet och varmvattensystem
- Automatisk hetgas värme och avfrostning
- Manuell avfrostning
- Lättillgänglig oljesticka
- Poly-V rem (Supra Nordic 450)
- Fuktindikatorer
- Två synglas för köldmediumnivå
- Torrlufts-, bränsle- och oljefilter
- Sidodörr för motorsida
- Generator 70 A/H, 12V
- Tillbehörspaket (elektrisk bränslepump, bränsleledningar, batterikablar)
- EasyCOLD® mikroprocessorstyrssystem:
- Automatisk start/stopp

- Tydlig visning av: kyla, värme - avfrostning - auto-start - temperatur
- Programmerbar avfrostningstid
- Batterispännings indikator
- Automatisk diesel återstart
- Hyttstyrning med: Automatisk kontroll funktion - Belyst hyttkontroll display och knappar för enkel programmering av aggregat parametrar

Säkerhetsanordningar

- Skydd för överbelastning av elmotorn
- Kortlutningsskydd i elmotorn
- Vattenvakt för hög kyl temperatur
- Skydd för lågt oljetryck
- Tryckvakt mot för lågt och för högt köldmedietryck
- Receiver tank med säkerhetsventil
- Övergrill som skyddar mot snö och regn

S MODELL

- Version utan ljuddämpningssats

X MODELL SILENT: EXTRA KOMPONENTER (950, 850 & 750)

Ultra-lågljudd system med identifiering och eliminering av ljud vid källan

		SUPRA NORDIC 950	SUPRA NORDIC 850	SUPRA NORDIC 750	SUPRA NORDIC 550	SUPRA NORDIC 450
KYLKAPACITET, KÖRNING (Watt)	0°C / 30°C	10 770	7 810	6 780	5 490	4 470
	-20°C / 30°C	6 450	4 910	3 800	3 240	2 580
KYLKAPACITET, ELDRIFT (Watt)	0°C / 30°C	10 030	6 360	5 810	4 520	3 590
	-20°C / 30°C	6 190	4 270	3 050	2 370	2 790
VÄRMEKAPACITET (Watt)		7 500	6 700	6 000	5 000	4 200
LUFTFLÖDE (m ³ /t)		2 700	2 500	2 250	2 250	1 610
VIKT (Kg)	T	607	472	440	402	351
	S	604	469	437	399	348
	X	611	474	445	-	-
MÅTT (mm)		1995 x 940 x 699	1823 x 856 x 644	1823 x 856 x 644	1823 x 791 x 570	1823 x 791 x 570
KAROSSÖPPNING (mm)		1245 x 350	1245 x 350	1245 x 310	1245 x 310	800 x 345

TILLBEHÖR

- Batteri
- Batterilåda
- Tank 90 eller 200 l
- Utluftsensor för att undvika toppfrysning
- Automatisk fasvändare
- By-pass-oljefilter
- Utvidgningssats-motoroljeavtappning
- Extra vattenavtappning
- Bränslevärmare
- Manöverpanel & förlängningskabel
- DataCOLD 500 eller 250