

GAMMA SUPRA® U

**La gamma a elevate prestazioni
con montaggio sottotelaio per
motrici refrigerate**



SUPRA® U

Sviluppata per situazioni di distribuzione con più aperture delle porte. Affidatevi alle prestazioni senza paragoni dei gruppi della gamma Supra® U per le vostre applicazioni critiche.



PRESTAZIONI SUPERIORI

La gamma Supra® U consente un raggiungimento della temperatura impostata più rapido ed un maggiore controllo della temperatura e dei setpoint. Queste prestazioni sono supportate da un'ampia gamma di evaporatori con ventilatori elettrici che forniscono una portata costante, indipendentemente dalla velocità del motore. Tutti i gruppi frigoriferi della gamma Supra sono disponibili in configurazione multi-temperatura, per offrire una maggiore protezione del carico in tutte le applicazioni su furgone.

CAPACITÀ ELEVATA

Ampliata con tre modelli di potenza elevata, la gamma Supra® U è disponibile fino a 10 700 Watt. Nuove ventole aumentano il flusso d'aria del 15% per un rapido recupero della temperatura e una migliore gestione dell'aria. Questa nuova generazione di evaporatori (versione a singola temperatura) migliora l'efficienza dell'unità fino al 21% grazie alla bobina per evaporatori più grande.

PROGETTAZIONE ROBUSTA


Costruiti in base all'esperienza di centinaia di migliaia di ore di funzionamento, i gruppi frigoriferi Supra® U integrano una progettazione robusta sia sulle parti estetiche (materiali compositi ad alta robustezza) sia sui componenti (partenza facilitata) per prolungare la durata utile e ridurre i tempi di fermo. Anche i tempi di manutenzione risultano ottimizzati grazie alla facilità di accesso ai vari componenti.

INTEGRAZIONE NEL VOSTRO AMBIENTE DI UTILIZZO

Comunicateci le vostre esigenze e scegliete la vostra unità per volumi da 30 a 90 m³, versione multitemperatura disponibile in tutta la gamma.

La gamma Supra® U offre estrema flessibilità per garantirvi l'unità più adatta per le vostre esigenze.

* Comparati ai precedenti modelli Supra 850/950 U - Laboratorio esterno protocolli di test ATP Cémafroid

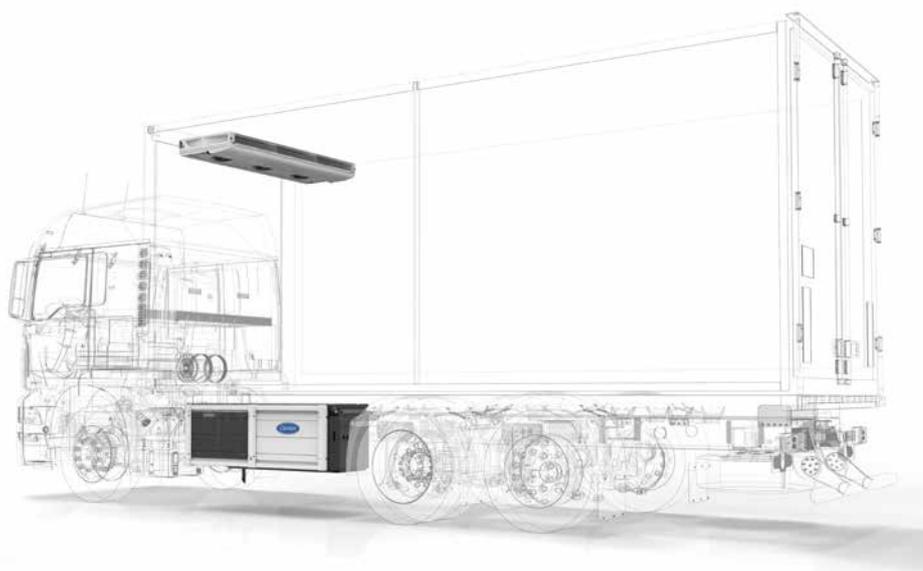

ACCESSORI

- Batteria
- Porta batteria
- Serbatoio da 75, 90 o 200 l
- Invertitore di fase automatico
- Bypass del filtro olio
- Prolunga per lo scarico dell'olio motore
- Riscaldatore del gasolio
- Prolunga di collegamento per quadro di comando supplementare
- Sensore aria mandata
- Interruttore porta
- Custodia stagna per comando cabina
- DataCOLD 300 & 600

		POTENZA FRIGORIFERA (W)**				PORTATA D'ARIA (m ³ /h)	PESO COMPRESO EVAPORATORE (kg)		
		Road		Standby			S	T	X
		0°C	-20°C	0°C	-20°C				
ST	Supra 900U	9100	4870	8050	4270	3454	N/A	453	N/A
	Supra 1100U	10710	6140	9640	5600	3608	N/A	558	N/A
MT	Supra 1150U MT	10700	5960	10200	5750	Fino a 3600	N/A	566*	N/A

* Solo sezione condensatore

** Temperatura ambiente pari a +30 °C (secondo procedura ATP)



Standard Stage V* per i motori diesel
*EU Non Road Mobile Machinery (NRMM) Regulation EU/2016/1628

All units running on R452A refrigerant.



600 centri di assistenza Carrier in Europa, Russia, Medio Oriente e Africa

Carrier Transicold Europe S.C.S.
L'Européen Bâtiment D
4 rue Joseph Monier
F-92500 Rueil-Malmaison
Telefono : +33 (0)1 41 42 28 00
Fax : + 33 (0)1 41 42 28 28
www.carriertransicold.eu