

SUPRA® U RANGE

***Den undermonterte
høye ytelsen for kjølebiler***



Carrier
TRANSICOLD



SUPRA® U

Sats på Supra® U-seriens uovertrufne ytelse i utfordrende operasjoner, utviklet for distribusjonsmiljø med flere døråpninger.



OVERLEGEN YTELSE

Supra® U-serien oppnår overlegen temperatursenkning og nøyaktig temperaturkontroll ved alle innstilte verdier. Denne ytelsen blir støttet av en lang rekke evaporatorer med elektriske vifter, som gir konstant luftflyt uavhengig av motorhastighet. Hele Supra®-serien leveres med flere temperaturer, og tilbyr økt beskyttelse for lasten for alt lastebilbruk.

HØY KAPASITET

Supra® U-serien er utvidet med tre modeller med høy kapasitet, og er tilgjengelig opptil 10 700 Watt. Nye vifter øker luftflyten med 15 % for rask temperaturregulering og forbedret luftadministrasjon. Denne nye fordampergenerasjonen (versjon med enkelt-temperatur) forbedrer enhetens effektivitet opp til 21 % takket være den store fordamperspelen.

ROBUST DESIGN


Supra® U bygger på hundretusenvis av driftstimer og viser robust design både utseendemessig (sterkt kompositt-materiale) og i komponenter (lettstartet) for at enhetens levetid blir lengre, og nedetiden kortere. Tiden brukt på vedlikehold optimaliseres også takket være lett tilgang.

INTEGRASJON I ARBEIDSPlassen DIN

Fortell oss dine behov, velg din enhet for volumer fra 30 til 90 m³, fler-temperatur tilgjengelig i hele serien.

Supra® U-serien gir ekstrem fleksibilitet for å sikre at du har riktig enhet for din drift.

* Sammenlignet med tidligere modeller Supra 850/950 U - ATP testprotokoller fra eksternt laboratorium; Cémafrroid

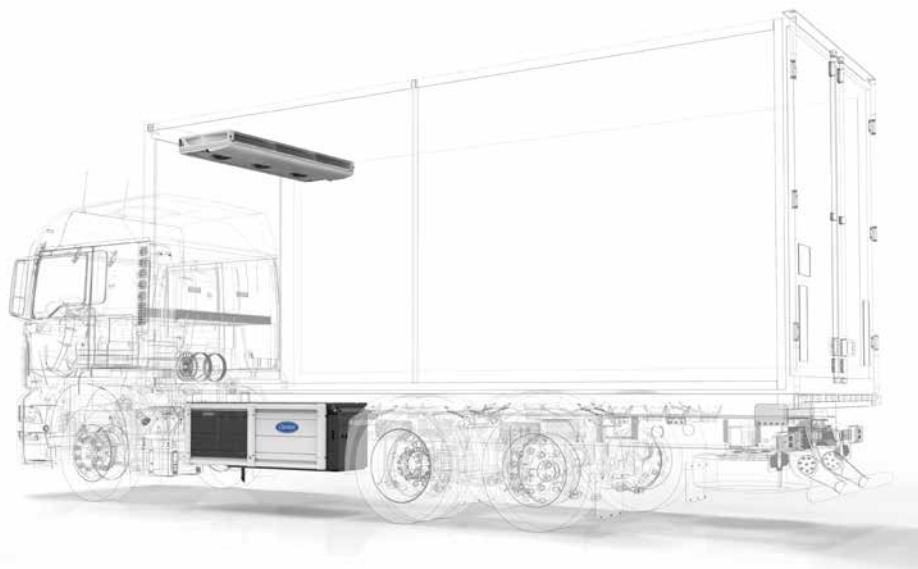

TILBEHØR

- Batteri
- Batteriboks
- 75 l, 90 l eller 200 l drivstofftank
- Automatisk faseinverterer
- Oljefilter bypass
- Oljedrenering forlengelse
- Drivstoffoppvarmer
- Forlengelseskabel for kontrollpanel
- Sensor for tilluft
- Dørbryter
- Vanntett boks for førerhuskommando
- DataCOLD 300 & 600

		KJØLEKAPASITET (Watt)**				LUFTFLYT (m³/h)	VEKT inkl. evaporator (kg)		
		På veien		Ventemodus			S	T	X
		0°C	-20°C	0°C	-20°C				
ST	Supra 900U	9100	4870	8050	4270	3454	Ingen	453	Ingen
	Supra 1100U	10710	6140	9640	5600	3608	Ingen	558	Ingen
MT	Supra 1150U MT	10700	5960	10200	5750	Opptil 3600	Ingen	566*	Ingen

* Kun kondensatordel

** Temperatur i omgivelsene +30 °C (per A.T.P.- prosedyre)



Stage V* standarder for dieselmotorer
*EU Non Road Mobile Machinery (NRMM) Regulation EU/2016/1628

All units running on R452A refrigerant.



600 Carrier servicestasjoner i Europa, Russland, Midt-Østen og Afrika

Carrier Transicold Europe S.C.S.
Le Cristalia
3 rue Joseph Monier
F-92500 Rueil-Malmaison
Telefon : +33 (0)1 41 42 28 00
Fax : + 33 (0)1 41 42 28 28
www.carriertransicold.eu