

SUPRA® U-SERIE

***Den undermonterade
högpresterande serien för kylbil***



SUPRA® U

Supra® U-anläggningarna är utvecklade för distributionsmiljöer där dörrarna öppnas ofta och med sina oöverträffade prestanda står de upp mot dina hårda krav.



ÖVERLÄGSEN PRESTANDA

Supra® U-anläggningarna ger överlägsen temperatursänkning och temperaturnoggrannhet för alla setpoints. Dessa prestanda kompletteras av ett brett urval förångare med elfläktar som ger konstant luftflöde oberoende av motorvarvtalet. Alla Supra® U-modeller finns i multitemperaturversioner och ger ökat skydd för lasten i alla lastbilar.

HÖG KAPACITET

Supra® U-serien har utökats med tre högkapacitetsmodeller och finns nu på upp till 10 700 W. Nya fläktar ökar luftflödet med 15 procent för snabb temperaturåterhämtning och bättre styrning av luften. Denna nya generationen förångare (version med en temperatur) förbättrar enhetens effektivitet med upp till 21 procent tack vare den större förångarspolen.

ROBUST KONSTRUKTION


Supra® U har hundratusentals drifttimmar i botten och är både robust och estetiskt tilltalande (tillverkad i kraftigt kompositmaterial) med komponenter (lättstartad) som ger lång livslängd och korta stilleståndstider. Underhållstiderna har också optimerats tack vare god åtkomlighet.

PASSAR IN I DIN VERKSAMHET

Berätta vad du behöver, välj din enhet för volymer från 30 till 90 m³, flera temperaturer finns i serien.

Serien Supra® U erbjuder en extrem flexibilitet för att säkerställa att du har rätt enhet för din verksamhet.

* Jämfört med tidigare modeller Supra 850/950 U - ATP testprotokoll utförda av det externa laboratoriet Cémafrroid

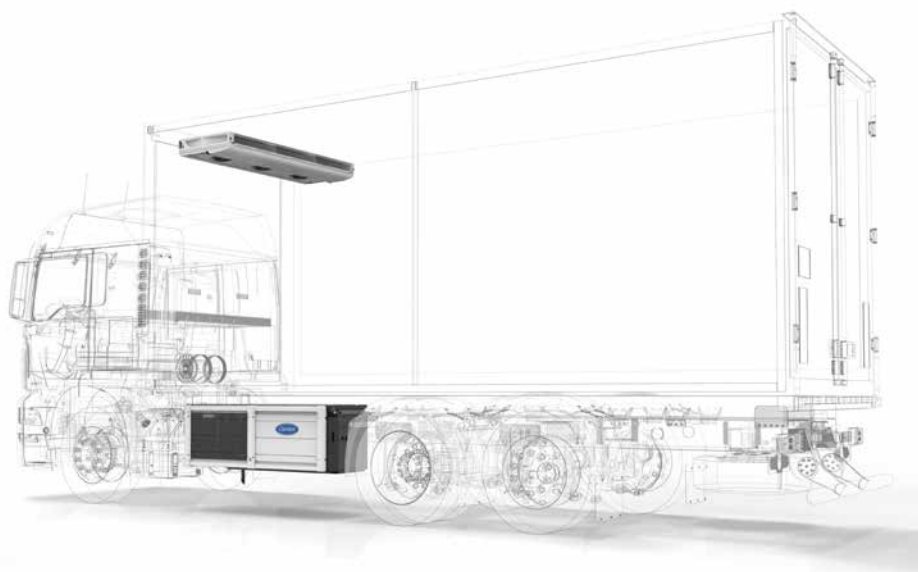

TILLBEHÖR

- Tillbehör
- Batteri
- Batteribox
- Bränsletank på 75 l, 90 l eller 200 l
- Automatisk fasvändning
- Oljefilter med överströmning
- Förlängd oljeurtappning
- Bränslevärmare
- Förlängningskabel till kontrollpanel
- Tilluftsgivare
- Dörrbrytare
- Vattentät låda till hyttkontrollen
- DataCOLD 300 & 600

		KYLKAPACITET (Watt)**				LUFTFLÖDE (m3/h)	VIKT med förångare (kg)		
		Vägdrift		Eldrift			S	T	X
		0°C	-20°C	0°C	-20°C				
ST	Supra 900U	9100	4870	8050	4270	3454	ej tillämpl.	453	ej tillämpl.
	Supra 1100U	10710	6140	9640	5600	3608	ej tillämpl.	558	ej tillämpl.
MT	Supra 1150U MT	10700	5960	10200	5750	Up to 3600	ej tillämpl.	566*	ej tillämpl.

* Enbart kondensordelen

** Omgivningstemperatur + 30°C (enligt A.T.P. proceduren)



Stage V* standards for diesel engines (*European regulations for Non Road Mobile Machinery (NRMM) specified by Directive EU/2016/1628).

All units running on R452A refrigerant.



600 Carrier serviceställen i Europa, Ryssland, Mellanöstern och Afrika

Carrier Transicold Europe S.C.S.
Le Cristalia
3 rue Joseph Monier
F-92500 Rueil-Malmaison
Telefon : +33 (0)1 41 42 28 00
Fax : + 33 (0)1 41 42 28 28
www.carriertransicold.eu