

GAMA SUPRA® U

**El equipo bajo chasis
de alto rendimiento
para camiones refrigerados**



SUPRA® U

Desarrollada para entornos de distribución con múltiples aperturas de puertas, confíe en el rendimiento sin competencia de la gama Supra® U para su exigente trabajo.



EXCELENTE RENDIMIENTO

La gama Supra® U le ofrece un excelente enfriamiento y un control preciso de la temperatura en todos los puntos de consigna. Este rendimiento se obtiene gracias a una amplia gama de evaporadores con ventiladores eléctricos que proporcionan un flujo constante de aire, independiente de la velocidad del motor. Disponible en multitemperatura para toda la gama, Supra® ofrece una mejor protección de la carga para todas las aplicaciones de camión.

GRAN CAPACIDAD

Ampliada con tres modelos de alta capacidad, la gama Supra® U está disponible con hasta 10 700 vatios. Los nuevos ventiladores incrementan el flujo de aire un 15% para proporcionar una recuperación rápida de la temperatura y una mejor gestión del aire. Este evaporador de nueva generación (versión monotemperatura) mejora la eficiencia del equipo hasta un 21% gracias al serpentín del evaporador más grande.

DISEÑO ROBUSTO


Con la experiencia de miles de horas de funcionamiento, Supra® U destaca por un diseño robusto, en cuanto a estética (materiales en composite de alta resistencia) y en sus componentes (arranque rápido) para ampliar la vida útil de cada equipo y reducir los tiempos de parada. También se optimiza el tiempo de mantenimiento gracias a su fácil accesibilidad.

INTEGRACIÓN EN EL ENTORNO DE TRABAJO

Indíquenos sus necesidades, elija su equipo para volúmenes de 30 hasta 90 m³, multitemperatura disponible en toda la gama.

La gama Supra® U ofrece una flexibilidad extrema para garantizar que dispone del equipo correcto para su trabajo.

* Frente a modelos Supra 850/950 U anteriores - Protocolos de prueba ATP laboratorio externo Cémafroid

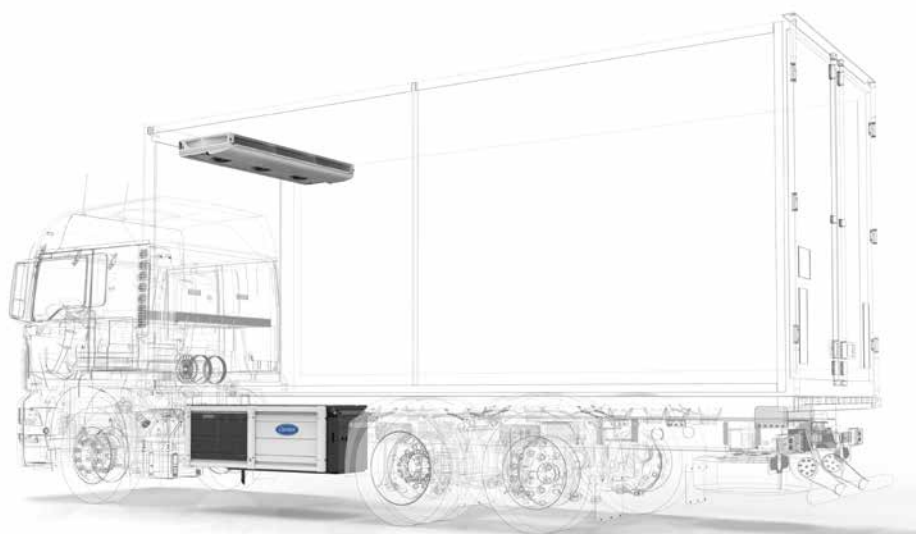

ACCESORIOS

- Batería
- Caja de batería
- Depósito de combustible de 75l, 90 l o 200 l
- Inversor automático de fase
- Filtro de aceite bypass
- Alargador para el cambio de aceite
- Calentador de combustible
- Panel de mandos remoto con cable alargador
- Sensor aire suministrado
- Interruptor de puerta
- Caja estanca para mando cabina
- DataCOLD 300 & 600



Stage V* para motores diesel
*EU Non Road Mobile Machinery (NRMM) Reglamento EU/2016/1628

All units running on R452A refrigerant.

		CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN (vatios)**				CAUDAL DE AIRE (m3/h)	PESO incl. evaporador (kg)		
		Modo Ruta		Eléctrico			S	T	X
		0°C	-20°C	0°C	-20°C				
ST	Supra 900U	9100	4870	8050	4270	3454	NA	453	NA
	Supra 1100U	10710	6140	9640	5600	3608	NA	558	NA
MT	Supra 1150U MT	10700	5960	10200	5750	Hasta 3600	NA	566*	NA

* Sólo sección del condensador

** Temperatura ambiente a +30°C (según procedimiento de A.T.P.)



600 Centros de Servicio Carrier
en Europa, Rusia, Oriente Medio y África

Carrier Transicold Europe S.C.S.
Le Cristallin
3 rue Joseph Monier
F-92500 Rueil-Malmaison
Téléfono : +33 (0)1 41 42 28 00
Fax : + 33 (0)1 41 42 28 28
www.carriertransicold.eu