

ŘADA SUPRA® U

**Vysoký výkon jednotky
montované pod podlahu
nástavby chladiřenského vozidla**



SUPRA® U

Řada byla vyvinuta pro aplikaci distribuce zboží s větším počtem otevření dveří. Na výkon řady Supra® U se můžete ve svém konkurenčním prostředí spolehnout.



VYNIKAJÍCÍ VÝKON

Jednotky řady Supra® U disponují vynikající rychlostí zchlazování a přesnou kontrolou teploty při všech nastavených režimech. Tento výkon je podporován širokou škálou výparníků s elektrickými ventilátory, které zajišťují stálou cirkulaci vzduchu, nezávisle na otáčkách motoru. Dostupné také ve víceteplotním provedení, jednotky Supra poskytují zvýšenou ochranu nákladu pro všechny aplikace.

VYSOKÝ VÝKON

Řada Supra® U, rozšířená o tři výkonné modely, nabízí chladicí výkon až 10 700 wattů. Nové ventilátory zvyšují průtok vzduchu o 15 % pro rychlé obnovení teploty a zlepšenou distribuci vzduchu. Nová generace výparníků (jednoteplotní verze) zvyšuje účinnost jednotky až o 21 % díky největší použité ploše výparníku.

ROBUSTNÍ PROVEDENÍ


Prověřeno stovky tisíc motohodin v provozu, jednotky řady Supra® U demonstrují svou robustnost jak po praktické tak i estetické stránce (pevné kompozitní materiály). Funkce jako „Easy start“ (snadné spouštění) jsou rovněž schopné prodloužit životnost jednotky a redukovat spotřebu. Čas údržby je rovněž optimalizován díky snadné přístupnosti.

LEHCE SE PŘÍZPŮSOBÍ VAŠIM PROVOZNÍM PODMÍNKÁM

Sdělte nám své potřeby a vyberte si jednotku pro objemy od 30 do 90 m³, nyní k dispozici ve víceteplotní verzi napříč celou řadou.

Řada Supra® U nabízí extrémní flexibilitu, díky které můžete mít pro svůj provoz vždy tu správnou jednotku.

* Ve srovnání s předchozími modely Supra 850/950 U – na základě zkušebních protokolů ATP externí laboratoře Cémafroid

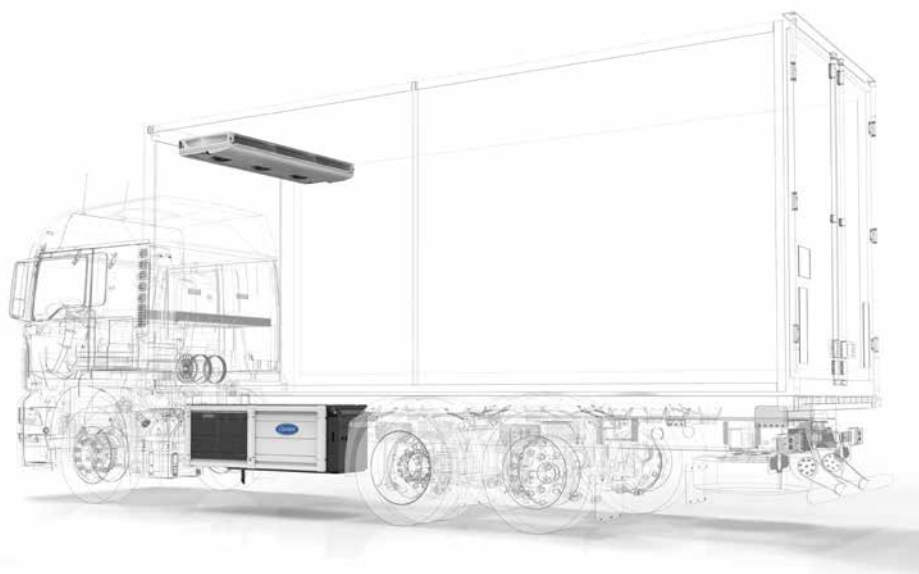

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Akumulátor
- Akumulátorová skříň
- Palivová nádrž 75 l, 90 l nebo 200 l
- Automatický měnič fáze
- Obtok olejového filtru
- Prodloužení intervalu výměny oleje
- Vyhřívač paliva
- Prodlužovací kabel ovládacího panelu
- Snímač přiváděného vzduchu
- Dveřní spínač
- Vodotěsná skříň pro dálkové ovládání
- DataCOLD 300 & 600



Standardy Stage V* pro naftové motory (*evropské předpisy pro nesilniční mobilní stroje (NRMM) specifikované směrnici EU/2016/1628).

Všechny jednotky fungují s chladivem R452A.

		CHLADICÍ VÝKON (W)**				PRŮTOK VZDUCHU (m³/h)	HMOTNOST včetně výparníku (kg)		
		Silniční		Elektro			S	T	X
		0°C	-20°C	0°C	-20°C				
ST	Supra 900U	9100	4870	8050	4270	3454	NA	453	NA
	Supra 1100U	10710	6140	9640	5600	3608	NA	558	NA
MT	Supra 1150U MT	10700	5960	10200	5750	Až do 3600	NA	566*	NA

* Pouze kondenzátoru

** Okolní teplota +30 °C (podle postupu A.T.P.)



600 servisních center společnosti Carrier v Evropě, v Rusku, na Středním východě a v Africe

Carrier Transicold Europe S.C.S.
Le Cristalia
3, rue Joseph Monier
F-92500 Rueil-Malmaison
Telefon: +33 (0)1 41 42 28 00
Fax: + 33 (0)1 41 42 28 28
www.carriertransicold.eu