


Avertisseur de fumée vocal sans fil alimenté par pile d'une durée de 10 ans avec éclairage de sécurité à DEL

Numéro de pièce **P4010LDCS-WCA** Modèle **P4010LDCS-WCA**
Garantie limitée de 10 ans

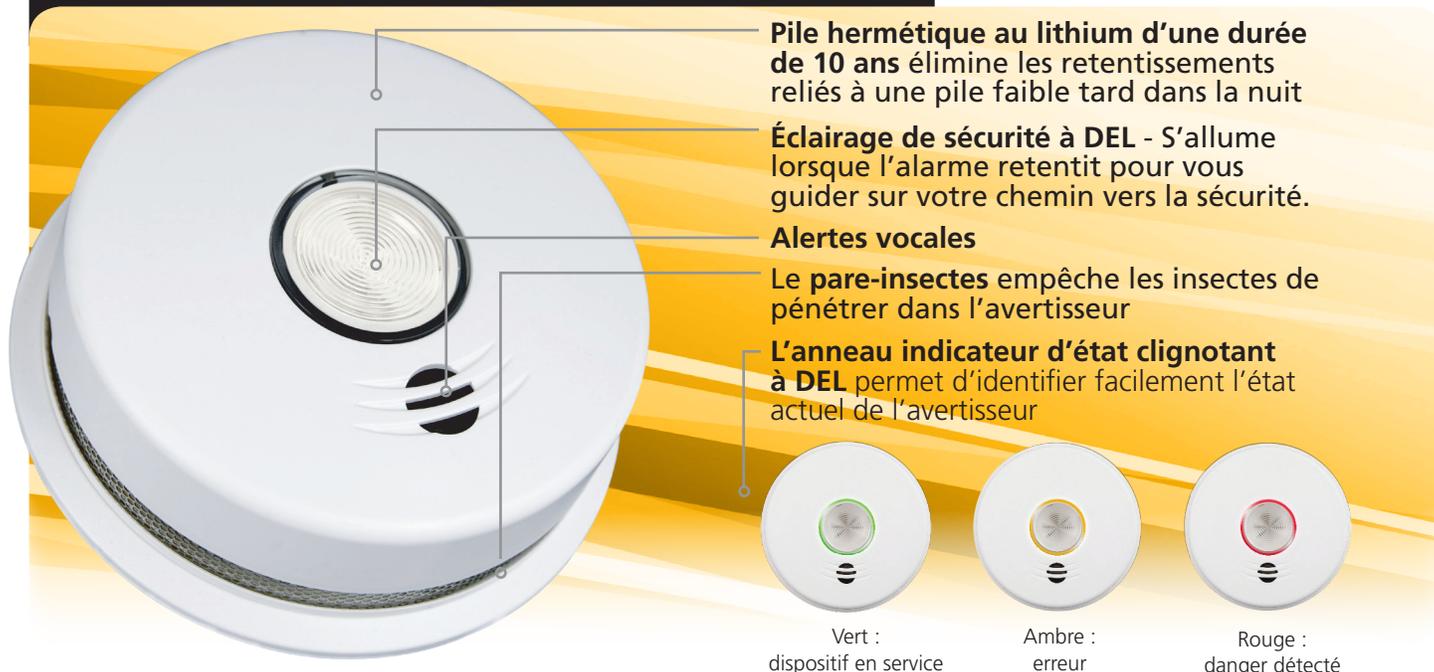

Pile hermétique au lithium d'une durée de 10 ans élimine les retentissements reliés à une pile faible tard dans la nuit

Éclairage de sécurité à DEL - S'allume lorsque l'alarme retentit pour vous guider sur votre chemin vers la sécurité.

Alertes vocales

Le **pare-insectes** empêche les insectes de pénétrer dans l'avertisseur

L'**anneau indicateur d'état clignotant à DEL** permet d'identifier facilement l'état actuel de l'avertisseur



Vert :
dispositif en service



Ambre :
erreur



Rouge :
danger détecté

Description

Le modèle P4010LDCS-WCA est un avertisseur de fumée alimenté par pile hermétique d'une durée de 10 ans, caractérisé par une capacité d'interconnexion sans fil, une intelligibilité améliorée pour l'utilisateur et muni d'un éclairage de sécurité à DEL qui s'allume lorsque l'alarme retentit pour vous guider sur votre chemin vers la sécurité. Le message vocal accompagne l'alarme sonore de 85 dB et réduit la confusion possible avec une annonce vocale comme « Remplacez l'avertisseur » à la fin de la vie utile de l'avertisseur et « Mode Hush activé » lors de l'arrêt d'une fausse alarme. L'anneau indicateur à DEL à trois couleurs permet à l'utilisateur de connaître rapidement l'état de l'avertisseur : en attente, alarme ou erreur.

Les avertisseurs de la série Kidde P4010 contiennent une pile inviolable d'une durée de 10 ans, ce qui évite d'avoir à la remplacer et élimine les tracas reliés à l'enlèvement non autorisé de la pile. L'utilisateur est de plus à l'abri des retentissements reliés à la pile tard dans la nuit, grâce à la fonction détection de la lumière ambiante, qui établit un cycle jour/nuit et empêche tout retentissement de l'avertisseur lorsqu'il fait noir.

L'interconnexion sans fil entraîne le déclenchement d'une alarme par chacun des avertisseurs connectés au réseau, sur détection de fumée ou de CO, ce qui allonge le temps de réaction à un danger. Les unités sans fil de Kidde se relient facilement en appuyant simplement sur un bouton. Il est possible d'agrandir un réseau existant d'avertisseurs interconnectés à partir d'un seul avertisseur CA et d'avertisseurs sans fil Kidde supplémentaires, sans avoir besoin d'un routeur sans fil.

SIGNALISATION
SIGNALLING



Dotée de
CREE
LEDs

Caractéristiques et avantages

- **Interconnexion sans fil** – Un signal radio exclusif relie des avertisseurs multiples, de sorte que lorsque l'un d'eux retentit, ils retentissent tous. L'utilisateur est averti en cas de perte de connexion d'un avertisseur au réseau.
- **Pile hermétique au lithium d'une durée de 10 ans** – Aucune pile à remplacer sur les 10 ans de durée de vie de l'avertisseur.
- **Éclairage de sécurité à DEL** – Des DEL brillantes éclairent le trajet d'évacuation.
- **Détecteur photoélectrique** – L'avertisseur de fumée comprend un détecteur photoélectrique évolué qui détecte les particules visibles (associées à un feu couvant) plus tôt qu'un avertisseur à ionisation.
- **Alertes vocales** – L'unité annonce « Fire! Feu! » et d'autres alertes comme « Remplacez l'avertisseur » ce qui permet à l'utilisateur de mieux comprendre l'état de l'avertisseur. Modifiez aisément votre préférence de langue (Anglais/Français), et ce, à tout moment, en appuyant deux fois sur le bouton Test sur TOUS les dispositifs que vous voulez connecter.
- **Commande localisation de l'avertisseur** – Repérer rapidement l'avertisseur déclencheur en arrêtant les autres avertisseurs du réseau.
- **Conception avec bouton multifonctions assurant les commandes suivantes :**
 - **Hush^{MD}** – Arrête temporairement les fausses alarmes jusqu'à 10 minutes (il doit y avoir présence de fumée avant activation de la commande Hush^{MD}). Il est aussi possible d'arrêter les retentissements reliés à la fin de vie de l'unité et à une erreur réseau.
 - **Test** – Effectue un essai des circuits électroniques de l'unité en même temps qu'une vérification du fonctionnement de l'avertisseur.

Avertisseur de fumée vocal sans fil alimenté par pile d'une durée de 10 ans et éclairage de sécurité à DEL

Numéro de pièce **P4010LDCS-WCA**
Modèle **P4010LDCS-WCA**

Spécifications architecturales et techniques

L'avertisseur de fumée doit être un modèle Kidde P4010LDCS-WCA ou un équivalent approuvé et alimenté par des piles au lithium non remplaçables d'une durée de 10 ans. Les piles au lithium doivent être insérées de manière permanente dans l'unité afin d'en empêcher le retrait et/ou la manipulation non autorisée. La plage de température de service doit être comprise entre 4,4 °C (40 °F) et 37,8 °C (100 °F) et l'humidité relative en service doit être de 95 % au maximum, sans condensation.

L'unité doit comprendre un détecteur de fumée photoélectrique d'une sensibilité nominale de $2,32 \pm 1,35$ % d'obscurissement/pi.

L'avertisseur s'installe sur la surface de n'importe quel mur ou plafond selon les directives de mise en place approuvées par UL/le fabricant. L'avertisseur doit comprendre un interrupteur d'activation que l'on enfonce à l'aide de l'outil fourni ou d'un tournevis pour mettre l'avertisseur sous tension au démarrage et désactiver l'appareil à la fin de sa vie utile.

Le modèle P4010LDCS-WCA doit être muni d'un bouton de test permettant de simuler la présence d'un feu et de provoquer un déclenchement de l'alarme. Cette séquence effectue une vérification du bon fonctionnement des circuits électroniques de l'unité. Il est possible d'interconnecter un maximum de 24 dispositifs Kidde selon un agencement à postes multiples. Le système d'interconnexion ne doit pas dépasser une limite de 18 dispositifs déclencheurs, dont 12 avertisseurs de fumée. Après avoir interconnecté 18 dispositifs déclencheurs (fumée, chaleur, CO, etc.), il est encore possible d'ajouter 6 lampes stroboscopiques et/ou modules de relais.

L'unité doit utiliser deux méthodes d'avertissement sonore d'un danger relié à la fumée ou au feu : un klaxon piézoélectrique de 85 dB de niveau nominal à 10 pieds et une mise en garde vocale. Lors d'une alarme, le klaxon se fait entendre de manière répétitive – trois longs bips, 1,5 seconde de pause, trois longs bips, avec répétition. Entre temps, l'unité émet un avertissement vocal « Fire! Feu! » L'anneau à DEL rouge clignote à l'unisson avec le son de l'alarme et l'éclairage de sécurité s'allume.

NOTE : il ne s'agit pas d'un avertisseur de monoxyde de carbone (CO), mais il reçoit et transmet un signal d'alarme CO (avec message vocal) provenant d'un avertisseur de CO ou combiné fumée/CO interconnecté.


L'unité doit avoir une capacité d'interconnexion sans fil de sorte que, lorsqu'une unité interconnectée déclenche une alarme, toutes les autres unités sans fil compatibles du réseau déclenchent aussi une alarme. À l'air libre, la distance maximale entre unités à interconnexion sans fil est supérieure à 300 pieds. L'interconnexion des avertisseurs doit faire l'objet d'une surveillance, en ce sens qu'une indication sonore et visuelle signale la perte de connexion d'un avertisseur avec les autres unités du réseau.

L'unité doit satisfaire au minimum aux exigences de la norme CANULC-5531. Elle doit également être couverte par une garantie limitée de 10 ans par le fabricant.

Les autorités compétentes recommandent l'installation à la fois d'un avertisseur de fumée à ionisation et d'une unité photoélectrique, pour assurer une détection maximale des divers types de feux susceptibles de se produire dans la maison. Un avertisseur à détection par ionisation détecte les particules invisibles émises par un feu (associées à un feu à flamme vive) plus tôt qu'un avertisseur photoélectrique. Un avertisseur à détection photoélectrique détecte les particules visibles émises par un feu (associées à un feu couvant) plus tôt qu'un avertisseur à ionisation.

Caractéristiques techniques

Source d'énergie :	Pile hermétique de 3 V au lithium
Capteur :	Photoélectrique
Alarme sonore :	85 dB à 3 m (10 pi)
Plage de température :	4,4 °C (40 °F) à 37,8 °C (100 °F)
Plage d'humidité :	10 %-95 % d'humidité relative, sans condensation
Dimensions :	14,2 cm de diamètre x 4,9 cm de profondeur
Poids :	0,27 kg
Interconnexion :	Jusqu'à 24 dispositifs Kidde (dont 18 déclencheurs)
Garantie :	Limitée de 10 ans

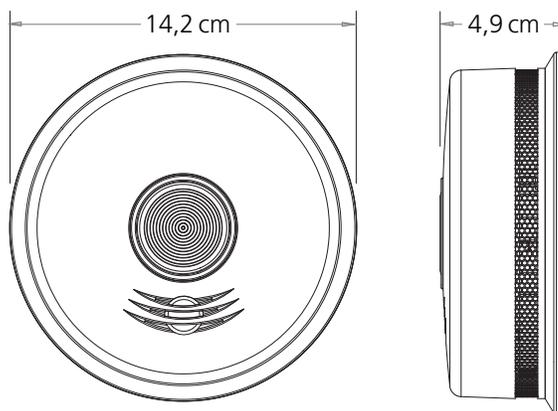

Modèles sans fil compatibles d'une durée de 10 ans

Avertisseurs alimentés par pile hermétique d'une durée de 10 ans

P4010DCS-WCA: avertisseur de fumée sans fil
P4010LDCS-WCA: avertisseur de fumée sans fil avec éclairage de sécurité à DEL
P4010DCSCO-WCA: avertisseur combiné sans fil fumée et CO

Avertisseurs câblés avec pile de secours hermétique d'une durée de 10 ans

P4010ACS-WCA: avertisseur de fumée sans fil
P4010LACS-WCA: avertisseur de fumée sans fil avec éclairage de sécurité à DEL
P4010ACSCO-WCA: avertisseur combiné sans fil fumée et CO

Renseignements pour commander

CUP: 0-47871-27351-5

N° de pièce	I2 sur 5	Quantité par paquet	Dimensions d'une caisse (l x p x h centimètres)	Poids d'une caisse	Caisse/Plate-forme
P4010LDCS-WCA	100-47871-27351-2	3 unités	22,9 cm x 15,2 cm x 15,2 cm	1,54 kg	80



Kidde Canada Inc.
P.O. Box 40, Apsley, ON K0L 1A0
1-800-880-6788
www.kiddecanada.com

Distribué par :