



ECO-DRIVE™



UWOLNIJ SWOJE CHŁODZENIE
OD EMISJI, OPTYMALIZUJĄC
RÓWNOCZEŚNIE KOSZTY
OPERACYJNE

Carrier
TRANSICOLD

Moduł generowania mocy Eco-Drive

Firma Carrier Transicold zaangażowała się w dostarczanie rozwiązań chłodniczych wspierających zdrowy, bezpieczny, zrównoważony i inteligentny łańcuch chłodniczy, który w zaufaniu dostarczający łatwo psujące się towary. Seria Eco-Drive to elastyczna opcja, którą można montować w prawie wszystkich typach, modelach lub markach pojazdów, zwiększając tym samym ogólny poziom zrównoważenia floty. To rozwiązanie bezsilnikowe pomaga naszym klientom w przestrzeganiu obecnych norm i przepisów w dziedzinie ochrony środowiska.

Eco-Drive jest modulem generowania mocy wykorzystującym technologię hydroelektryczną. Pompa hydroelektryczna jest połączona z przystawką odbioru mocy pojazdu, co zapewnia agregatowi chłodniczemu stały dostęp do energii elektrycznej. Moduł ten utrzymuje stałą moc nawet wtedy, gdy samochód stoi na biegu jałowym w korkach ulicznych.

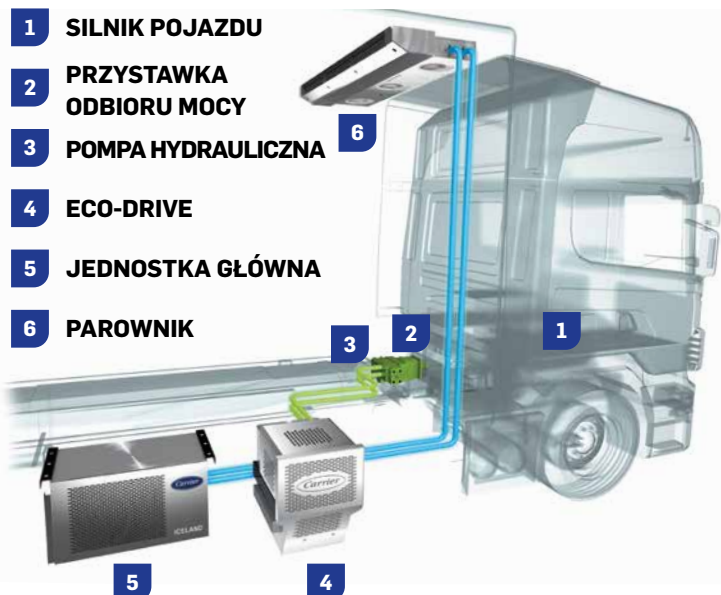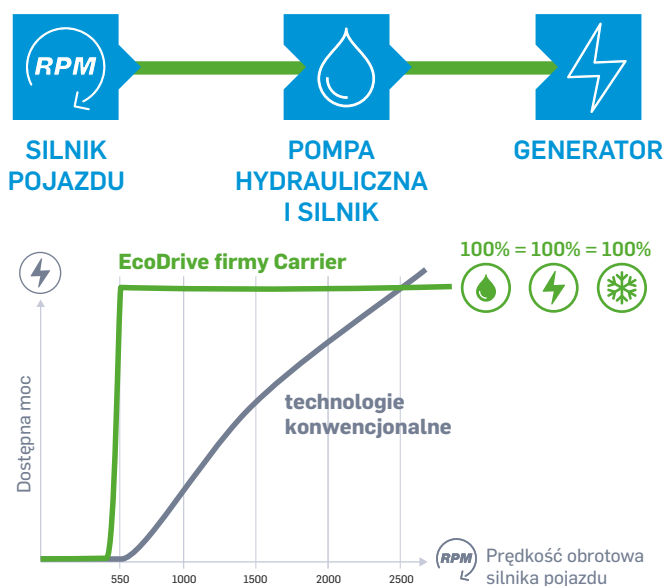

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

Opcja zrównoważona:
niski poziom emisji
(zmniejszenie poziomu emisji CO₂, NoX i cząstek stałych)



Niski poziom hałasu:
po połączeniu z jednostkami z certyfikatem PIEK idealny dla dystrybucji w miastach (poniżej 60 db(A))



Niższe zużycie paliwa:
brak silnika




Mniejsze wymagania w zakresie konserwacji i rzadsze przestoje



Zgodność z przepisami dotyczącymi emisji spalin:
wykorzystywanie silników zgodnych z normą Euro 6



Mniejsze rozmiary umożliwiające dopasowanie do dowolnego pojazdu



Elastyczność umożliwia montaż w prawie wszystkich typach, modelach lub markach pojazdów




100% wydajności chłodniczej nawet przy niskich prędkościach



ELASTYCZNY I UNIWERSALNY


Posiadamy jednostkę Eco-Drive do każdego zastosowania i przeznaczenia. Seria Eco-Drive pozwala na dużą elastyczność, ponieważ można jej używać do różnych zastosowań, a spełni ona potrzeby klientów użytkujących floty mieszane z różnymi jednostkami, modelami, typami pojazdów i markami.

Możliwość montażu w pojazdach nowych i używanych

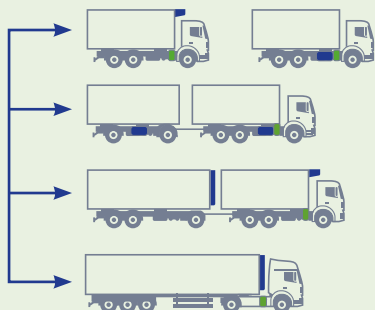

Aby uzyskać informacje na temat wszystkich możliwych zastosowań, realizacji technicznych i modernizacji, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą.

Zastosowania przemysłowe

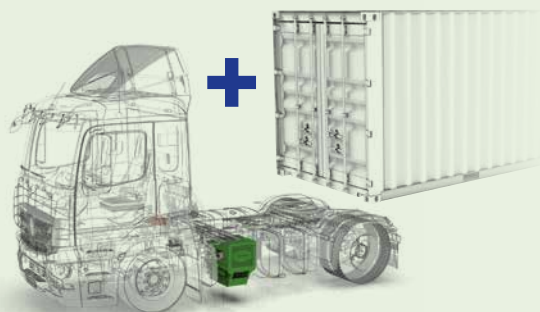

Aby uzyskać informacje o wszystkich możliwych zastosowaniach, takich jak kontenery, pompy do ciekłych gazów, żurawie samojezdne lub mobilne pompy do betonu, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą.

IDEALNY DO KAŻDEGO ZASTOSOWANIA

Przeznaczona do intensywnego użytkowania z licznymi zatrzymaniami i otwarciami drzwi seria Eco-Drive jest idealnym rozwiązaniem dla dystrybucji w miastach...





...a jej elastyczność zapewnia kompletne rozwiązanie, które dostosuje się do każdego zastosowania, w transportach dalekiego zasięgu i flotach mieszanych, a także w kontenerowych jednostkach chłodniczych.

ECO-DRIVE T 25/30

Kompaktowa jednostka generowania mocy do zastosowań w wielu jednostkach

Eco-Drive T jest modułem generowania mocy montowanym za kabiną. Został on zaprojektowany dla bezsilnikowych jednostek chłodniczych Carrier, a dzięki bardzo niewielkim rozmiarom jest idealny do pojazdów, których nie ma miejsca pod podwoziem. Rozwiązanie to może wykorzystywać dodatkowy zbiornik do zastosowań gazowych oraz może być montowane w samochodach ciężarowych z napędem 6x2*.

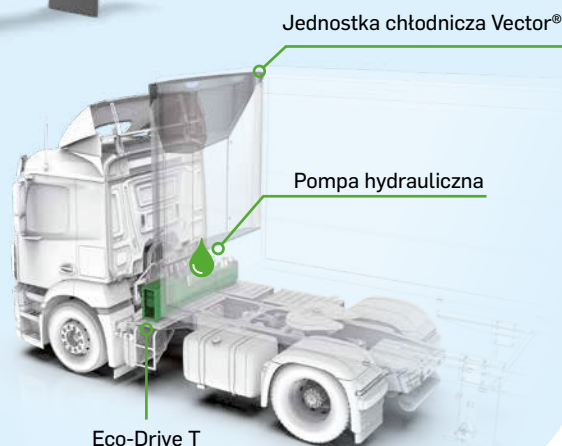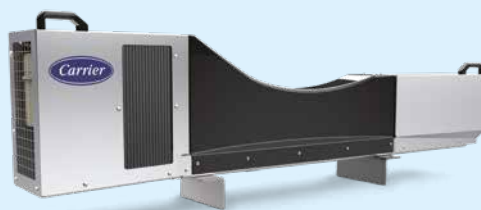

Eco-Drive T

* Konieczność wykonania badania technicznego.


ZRÓWNOWAŻONE ROZWIĄZANIE SPEŁNIAJĄCE PRZEPISY MIEJSKIE

Wzrost zaniepokojenia stanem środowiska naturalnego na obszarach miejskich

W odpowiedzi na coraz ostrzejsze przepisy dotyczące emisji spalin w Europie i Zielony Ład firma Carrier Transicold wprowadza wszechstronną i zrównoważoną dla środowiska serię jednostek Eco-Drive, zaprojektowanych specjalnie w celu umożliwienia proekologicznym profesjonalistom z dziedziny transportu spełnienia rygorystycznych warunków prowadzenia biznesu na obszarach miejskich.

Technologia Euro VI

Nasze rozwiązanie jest kompatybilne z wszystkimi silnikami spełniającymi normę Euro VI: wysokoprężnymi, zasilanymi gazem CNG/LNG oraz etanolem. Daje to możliwość zmniejszenia emisji i kosztów konserwacji przy równoczesnym obniżeniu zużycia paliwa.

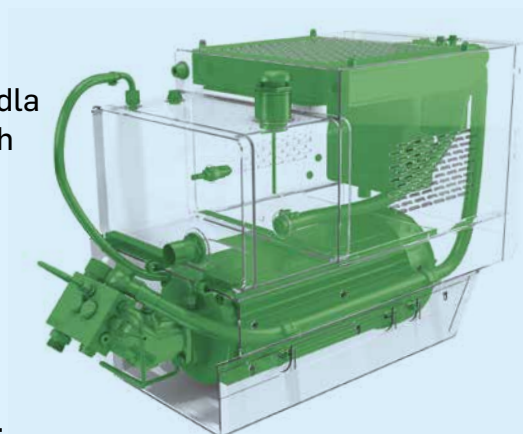

DANE TECHNICZNE

Model	Napięcie (V)	Prąd (maks.) (A)	Moc wyjściowa (maks.) (kVA)	Częstotliwość (Hz)	Wymiary (wys. x szer. x gł.)	Masa (kg)
Eco-Drive 25-30	400 / 460	30	25	50 / 62	600 x 500 x 735 mm	140
Eco-Drive T 25-30	400 / 460	30	25	50 / 62	559 x 2229 x 317 mm	150
Eco-Drive 35-40-45	400 / 460	45	35	50 / 62	685 x 500 x 735 mm	240



ZWIĘKSZENIE MOŻLIWOŚCI TWOJEJ FLOTY JESZCZE NIGDY NIE BYŁO TAK PROSTE.

- PONAD 600 CENTRÓW SERWISOWYCH
- PONAD 2200 TECHNIKÓW
- POMOC TECHNICZNA DOSTĘPNA PRZEZ CAŁĄ DOBĘ,
SIEDEM DNI W TYGODNIU – WYSTARCZY JEDEN TELEFON
- KOMPLEKSOWA UMOWA SERWISOWA



Obserwuj nas



Carrier Transicold Europe S.C.S.
3, rue Joseph Monier
Immeuble Cristalia
92500 Rueil-Malmaison – Francja
Tel.: +33 (0)1 41 42 28 00
www.carriertransicold.eu